

簡易型自動供給システム タイマー方式で自動供給

簡易型自動供給システムの決定版。
供給時刻タイマー、薬剤供給タイマーをセットしたら、
薬剤補充の手間だけです。



タイマー式簡易タイプ

ナビックスKT

Mx型



※改良により外観、仕様が変更になる場合があります。


殺菌・消毒剤(第2類医薬品)
**ネオクロール
・ニュー・S**



注意 警告

PS

■KT・フローシート

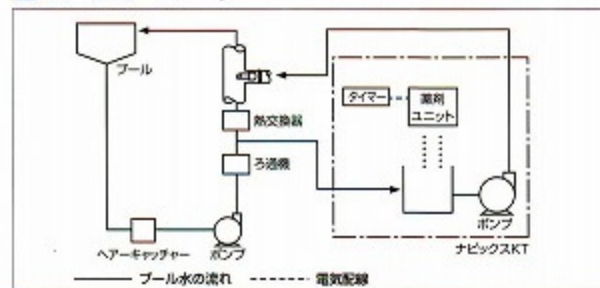

液晶タッチパネル操作で簡単に自動塩素管理

タッチパネル操作でタイマーの設定を済ませば、あとは薬剤補充のみで塩素を自動供給します。簡単な操作で、手軽に自動塩素管理が可能になりました。



より精密な自動塩素管理

曜日・時刻ごとの薬剤供給設定が可能です。また、遊泳負荷に併せて薬剤投入量を3段階に変更できますので、全自動機種並みの細やかな自動塩素管理が可能になりました。

薬剤の固着に強い新型フィーダー

新しい薬剤供給方式として、スクリュー引抜き式を採用しました。薬剤の固着に強く、より安定した塩素管理が可能になりました。



薬剤補充の省力化

標準の薬剤ホッパーには約12kgの殺菌・消毒剤が保有でき、1回の薬剤充填で数日～長期間の薬剤無補充管理が可能です。

適用場所 大型プール／学校プール／お風呂／水景施設などに!

取付位置	屋内設置型 (直射日光・強風・冷風の当たる場所、ホコリ・塵埃が立ちやすい場所、水や薬品類が直達する場所、モーター等の誘導を起す電気機器の付近等には設置しない事)	
薬剤供給方式	スクリューフィーダー(引抜き式)	
使用薬剤	プール用殺菌消毒剤/ネオクロール・ニュー・S (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、第2類医薬品) 風呂水用塩素剤/スパクリン60GS (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム)	
タイマー	24時間タイマー・ウィークリータイマー(停電補償付)	
寸法	W:580mm × D:535mm × H:985.5mm(アンカー部分含む)	
本体フレーム	SS400 / 粉体塗装	
電源	AC200V 単相(50/60Hz)	
最大消費電力	330 / 453VA(50 / 60Hz)	
重量(梱包重量)	約37kg(約45kg)	
接続配管	給水ライン	PVC16A/パイプ
	送水ライン	PVC16A/パイプ
	ドレンライン	1/2Bオネジ×ホース
	オーバーフローライン	PVC20A/パイプ
移送ポンプの標準吐出量	12.0 / 17.3m-20L / min.(50 / 60Hz)	

オプション 塩素計ユニット、薬剤増設ホッパーの増設などが可能です。

▲ご使用にあたっては専用薬剤以外を使用しないでください。誤作動や故障の恐れがあります。

▶ 当社では、より快適なプール管理を行っていただくために、当社独自のナビックスメンテナンス制度を採用しています。

問合せ先: 神商会 TEL.054-351-1898