

タイマー式
簡易タイプ

S-Feed DR型

風呂水用塩素剤
**スパクリーン
60GS**
(風呂用)



殺菌・消毒剤(第2類医薬品)
**ネオクロール
・ニュー・S**
(プール用)



※改良により外観、仕様が変更になる場合があります。

タイマー方式で簡単に塩素管理

あらかじめセットした任意の時間に薬剤を自動供給します。長期間にわたる無人管理が可能となります。

注入先を選ばないダイヤフラムポンプを採用

注入ポンプにダイヤフラムポンプを採用し、注入点を選ばず設置できます。薬剤の詰まりが起きず、風呂、水景施設、プールなど幅広いシーンに対応可能です。



複数系統を同時管理

注入ポンプを追加設置することで、最大4面まで同時に塩素管理が可能となりました。ろ過系統が複数ある入浴施設などで、効率的な供給機設置が可能です。

薬剤供給の省力化

薬剤ホッパーには約10kgの薬剤を保有でき、一回の薬剤充填で数日～長期間の薬剤無補給管理が可能です。

適用場所 お風呂／水景施設
学校プールなどに!

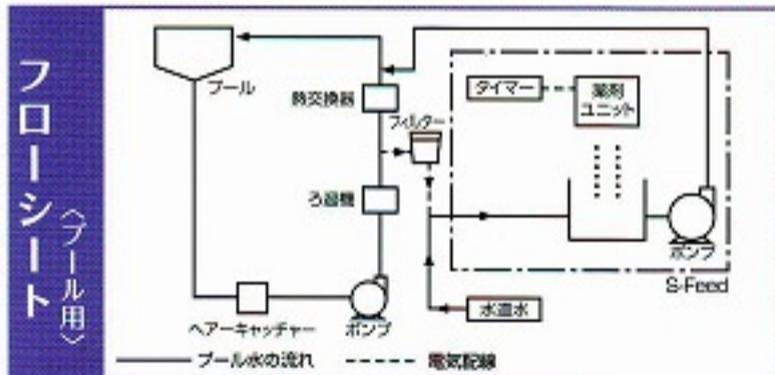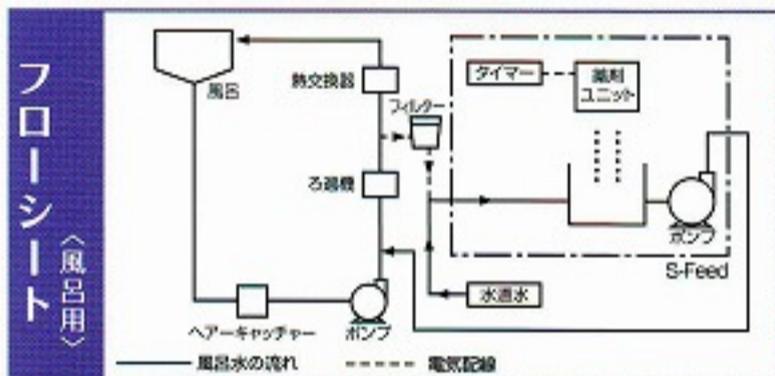

取付位置	屋内設置型 (直射日光・湿気・冷風の当たらない場所、ホコリ・腐食ガス又は振動の多い所、水や薬品類が直接かかる場所、モーター等の誘導を起こす電気機器の付近等には設置しない事)	
薬剤供給方式	スクリュウフィーダー(引抜き式)	
使用薬剤	風呂水用塩素剤/スパクリーン60GS (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム) プール用殺菌消毒剤/ネオクロール・ニュー・S (ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、第2類医薬品)	
タイマー	24時間タイマー	
寸法	W508mm×D513mm×H880mm	
本体フレーム	塩ビ製	
電源	AC100V単相(50/60Hz) [オプション:AC200V外部トランス]	
最大消費電力	約50W	
重量	20kg	
接続配管	給水ライン	PVCフレッドホース(内径12mm)
	送水ライン	PVCフレッドホース(φ8×φ13mm)
	オーバーフロー	PVC20Aエルボ(3/4メネジ)
薬注ポンプ能力	最大吐出量:270mL/min・0.35MPa(標準搭載) 最大吐出量:100mL/min・0.4MPa(ポンプ増設時に選択可能)	
オプション	増設薬注ポンプ(最大増設3台)、200V外部トランス、フィルターセット、塩素計ユニット	

◇設置場所によっては対応できない場合がありますので、詳細を代理店または弊社営業までご相談ください。

問合せ先: ジンショウカイ ☎ 054-315-1898



S-Feedには、指定の薬剤以外は絶対に使用しないでください。指定の薬剤以外を使用しますと、故障や爆発を起こすことがあります。ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みください。