


## 18 Scum スカム厚測定器具 スカマ-Z

1m迄の目盛付スカム厚測定器です。



## 19 Sludge Zone 製造中止 汚泥厚測定器具

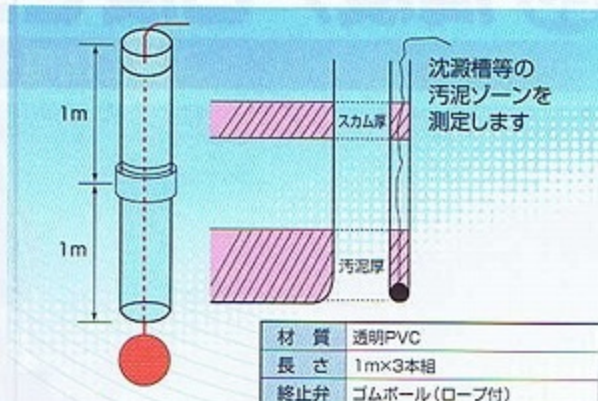

## 20 Sludge Zone 製造中止 スラッジゾーンメーター SZ



## 21 Water Sampler スポイト式採水器



### Calibrator

## 22 計器チェッカー OKシリーズ



仕様	
電源	UM-5×2 (1.5V×2)
外形寸法	50(W)×90(D)×26(H)
重量	約100g
標準付属品	接続専用ケーブル、50cm1種類(要指定)

各種機種共通です

▲チェッカーご注文時に点検する計器の型式又は端子をご指定下さい。

### DOチェッカー OK-1D

本DOチェッカーはDOセンサーと等価の信号を発生するもので、KAK DO計にケーブルで接続して計器の点検や修理をDO電極を使わずに行うことができます。

### 塩素イオンチェッカー OK-1C

本塩素イオン計チェッカーはKAK塩素イオン電極と等価の出力信号を発生するもので、KAK製塩素イオン計に接続して計器の点検や修理を塩素イオン電極や標準液を使わずに行うことができます。

### pHチェッカー OK-1P

本pHチェッカーはpH電極と等価のハイインピーダンス信号を発生し、pH計に接続して計器の点検をpH電極や標準液を使わずに簡単に行うことができます。すべてのオプションケーブルはそれぞれ専用になっています。

接続ケーブル設定仕様	用途	端子種類
	工業計器用	Y端子
	ラボ計器用	6P端子
	ラボ計器用	B端子