

低濃度測定	中濃度測定	高濃度測定	超高濃度測定
300 ^{MAX} MODE dPd	200 ^{MAX} MODE RC-L	300 ^{MAX} MODE RC-H	1500 ^{MAX} MODE RC-U
【測定範囲】 0.00~3.00mg/ℓ	【測定範囲】 0.0~20.0mg/ℓ	【測定範囲】 0~300mg/ℓ	【測定範囲】 0.00~15.00%

各種試薬 <ご注文時にご指定ください。>

	遊離残留塩素測定試薬 DPD-F-1 (100回分/1袋) 使用測定モード: DPD		専用マイクロピペット (10ml用) 使用測定モード: DPD, RC-L, RC-H, RC-U ※1: 使用済製品
	全残留塩素測定試薬 DPD-TL-1 (100回分/1袋) 使用測定モード: DPD		専用マイクロピペット (1ml用) 使用測定モード: RC-U ※2: RC-Uモードを使用する場合は専用マイクロピペットの使用が必須となります。
	有効塩素測定試薬 HOC-K-1 (100回分/1袋) 使用測定モード: RC-L, RC-H, RC-U		専用マイクロピペット (0.2ml用) 使用測定モード: RC-U ※2: RC-Uモードを使用する場合は専用マイクロピペットの使用が必須となります。
	有効塩素測定試薬 HOC-K-2 (500ml/50回分) ×2 HOC-K-3 (500ml/50回分) ×2 使用測定モード: RC-U ※RC-UモードではHOC-K-1とHOC-K-2とHOC-K-3の3種類の試薬を使用します。		


仕様	
品名	マルチレンジ残留塩素計 (MULTI-RANGE CHLORINE METER)
型式	RC-V1
測定対象	塩素酸塩水、次亜塩素酸水、電解次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム溶液、水道水、浴槽水、プール水
測定方式	見色試薬による吸光度法
測定範囲	DPDモード: 0.00~3.00mg/ℓ (有効測定範囲 0~3mg/ℓ) RC-Lモード: 0.0~20.0mg/ℓ (有効測定範囲 3~20mg/ℓ) RC-Hモード: 0~300mg/ℓ (有効測定範囲 20~300mg/ℓ) RC-Uモード: 0.00~15.00% (有効測定範囲 0.1%~15%)
分解能	DPDモード: 0.01mg/ℓ RC-Lモード: 0.1mg/ℓ RC-Hモード: 1mg/ℓ RC-Uモード: 0.01%
メモリー機能	最大19件の測定データを記録・呼出可能
自己診断機能	LED劣化、電池電圧低下、計器異常、スケールオーバー、校正不良等の自己診断機能付
自動電源断	最後の操作から10分で自動電源OFF
検水量	DPDモード: 10ml RC-Lモード: 10ml RC-Hモード: 10ml RC-Uモード: 1ml (RC-Uモードでは専用マイクロピペットを必ず使用してください。)
重量	約200g
標準付属	計器 (RC-V1)、測定セル (蓋付) 4本、スポイト5ml、取扱説明書、携行ケース (※試薬、マイクロピペットは別売になります。)
標準外付属 (ご注文時ご指定)	DPD遊離残留塩素測定試薬: DPD-F-1 100回分/1袋 DPD全残留塩素測定試薬: DPD-TL-1 100回分/1袋 有効塩素測定試薬: HOC-K-1 100回分/1袋 超高濃度有効塩素測定試薬: HOC-K-2 (500ml/50回分) ×2 HOC-K-3 (500ml/50回分) ×2 専用マイクロピペット (10ml用): 1本 専用マイクロピペット (1ml用): 1本 専用マイクロピペット (0.2ml用): 1本 予備専用測定セル (蓋付): 4本1組

Chlorine Chlorine Meter

37 高濃度有効塩素計

RC-55

0~4%迄測定

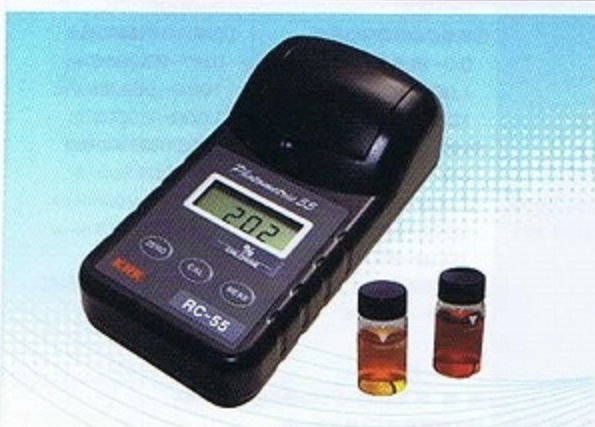

特長

1. 簡単操作 2種の試薬を加える簡単操作
2. 直読測定 0~4%迄の有効塩素を無希釈測定
3. 高感度測定 0.01% (100mg/ℓ) 単位で測定

仕様

品名	高濃度有効塩素濃度計
型式	RC-55
測定方式	比色法
測定範囲	0~4.00% (40000mg/ℓ相当) ご指定: 0.0~15.0%
測定単位	% (10000mg/ℓ)
分解能	0.01%
再現性	±5%以内
表示	LCD 3・1/2桁
校正	ゼロ校正、スパン校正可能
自己診断	電池電圧: "BAT", "ERR" 校正異常: "CAL", "ERR" スケールオーバー: 測定範囲の最大値の点滅
検水温度範囲	0~90℃ (沸騰しないこと)
周囲使用温度	0~40℃ (凍らないこと)
電源	DC6V (単4アルカリ乾電池 LR03×4本)
外形寸法	計器本体: 88 (W) × 65 (H) × 174 (D) mm
重量	計器本体: 約310g
標準付属	計器本体 (RC-55、乾電池付)、測定容器 (蓋付) 4ヶ 測定試薬: HOC-K-1 50回分 (パック試薬) HOC-K-2 500ml (液体試薬) マイクロピペット (0.1ml用): チップ10ヶ付、スポイト5ml、取扱説明書、携行ケース
標準外付属	予備測定試薬セット: HOC-K-1 100回分、 HOC-K-2 500ml × 2 (100回分) マイクロピペット用チップ (0.1ml用) 100ヶ 1組 マイクロピペット (10ml用)